


# DATENBLATT

## WÄRMESPEICHER MIT VAKUUMISOLIERUNG

Typ		750	1100	1450	1800	2100	2500	3000	3500	4000
Nutzvolumen	Liter	750	1100	1420	1740	2090	2490	2930	3410	3920
Durchmesser	mm	950	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Gesamthöhe	mm	2170	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
Bodenabstand	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Kippmaß ca.	mm	2300	2390	2450	2510	2570	2630	2690	2750	2810
Gewicht ca.	kg	460	550	640	720	910	1090	1220	1350	1470
Hebeösen	Stück	2	2	2	2	2	4	4	4	4
Betriebsdruck	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Temperaturverlust*	K / 24h	1,30	1,09	0,96	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,63
Energieverlust*	kW / 24h	1,13	1,39	1,58	1,78	1,98	2,19	2,42	2,64	2,88
Bezugsfläche	m <sup>2</sup>	5,68	7,01	7,95	8,93	9,96	11,02	12,14	13,29	14,49

1) \* Angaben zu Temperatur- und Energieverlusten wurden rechnerisch ermittelt in Anlehnung an DIN 4753-8  
 2) Maßangaben können um +/- 10mm abweichen  
 3) Technische Änderungen behalten wir uns vor  
 4) Gewichtsangaben können variieren  
 5) Es gelten ausschließlich unsere Geschäftsbedingungen

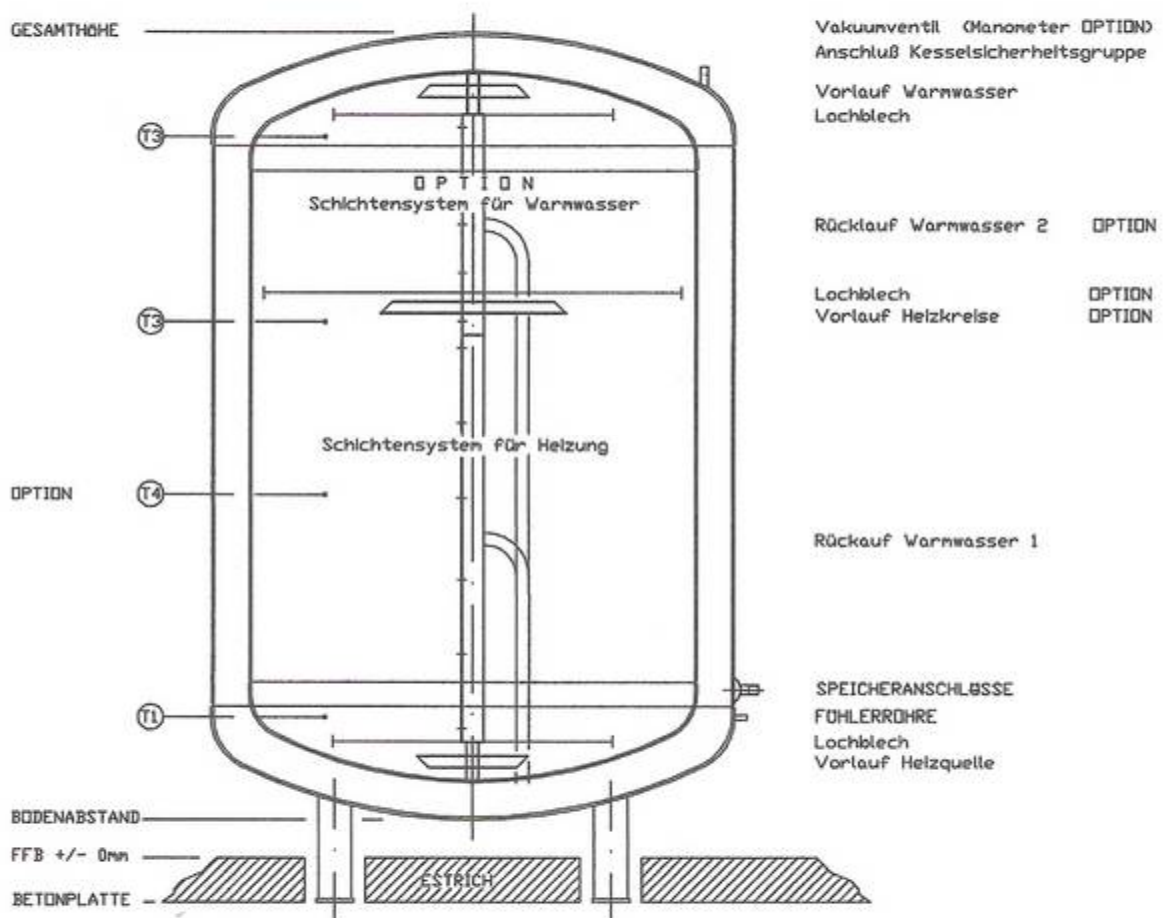

2006 / 04

# KBW

Klaus Berndmaier Wärmespeicher  
 Deisenham 20 / 22  
 83308 Trostberg

Tel./Fax: ++49 (0) 8621 / 8387  
 Mobil: ++49 (0) 172 / 2778065  
 e-mail: klaus.berndmaier@t-online.de